TEXIO

取扱説明書

ラックマウントアダプタ

GRA-410E/J

株式会社 テクシオ・テクノロジー © PRINTED IN TAIWAN B71-0447-08


ラックマウントフレーム GRA-410J/E は、当社 PSW シリーズ製品を JIS 規格または EIA 規格の標準ラックにマウントするためのアダプタです。

1. 構成部品リスト


	部品名	数量	備考		部品名	数量	備考
1	ラック用ネジ	3		11)	サラネジ M3×5	4	
2	取付金具(前)	1		12	右側板	1	
3	ブランクパネル(1/2)	1		13	左側版	1	
4	ブランクパネル(1/3)	1		14)	取付金具(後)	1	
(5)	ブランクパネル(1/6)	1		15)	丸サラネジ M3×6	4	
6	SR-3S(リベット)	4		16	ラック固定金具(62RA-410HP9A1)	5	
7	取付金具(中)	1		17)	ラック固定金具(62RA-410HPD01)	1	
8	セムスネジ M3×8(ワッシャ小)	3		18	セムスネジ M3×8 (ワッシャ大)	5	
9	マウント金具	2	EIA (H133) 又は JIS (H149)	19	上面金具	1	JISのみ
10	サラネジ M3×8	8					

2. ラックマウントフレーム組立方法

マウント金具⑨は、EIA ラック用(H133)または JIS ラック用(H149)のどちらかを使用します。EIA ラックの場合は、上面金具⑩は使用しません。

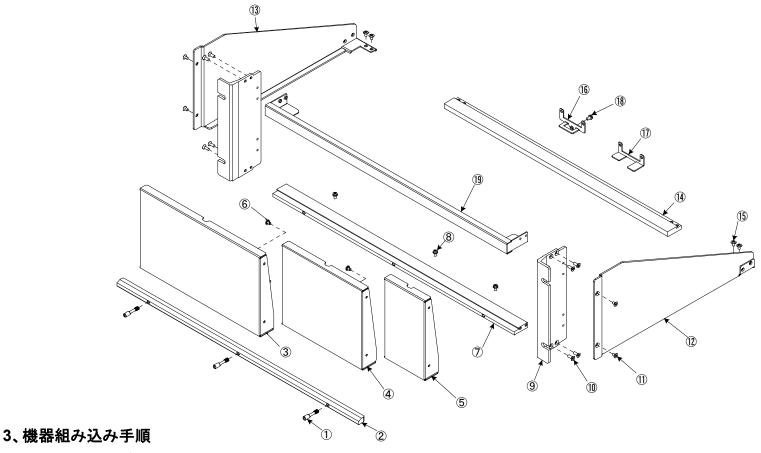

- (1) セットの取手とゴム足を取り外します。
- (2) セットをラックに水平に取付けてください。セットの下側の取付用部分(キャッチ)をラックの取付金具(中)合わせてください。 下図参照

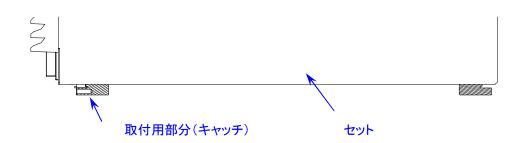


(3) 取付金具(前)とラック用ネジで、取付金具(中)に固定する。



(4) ラック固定金具をセットに取り付け、取付金具(後)に固定する。



(5) ラック固定金具の背面パネルへの固定方法詳細図

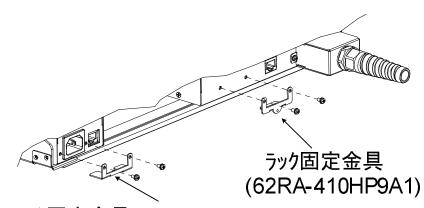


ラック固定金具 (62RA-410HPD01)

注記: セットを図に示した定位置の場所に固定する時は、ラック固定金具(62RA-410HPD01)を使用してください。定位置以外の場所に固定する場合は、ラック固定金具(62RA-410HP9A1)を使用してください。


(6) ブランクパネルの取付方法

- ・ ブランクパネルを取付金具(前)と取付金具(中)溝に固定する。
- ・ 付属のネジM3×8でブランクパネルを固定する。
- ・ 隣のブランクパネルを固定するために、SR-3S(リベット)を使用する。




注意事項

○ 重量物ですので、ラックに収納後はサポートアングルを取付けてください。



* 当社ではサポートアングルを用意しておりません。 市販のラックを使用されている場合、サポートアングルはそのラック のメーカが販売しているものをご使用ください。 上下に隙間無く収納される場合は、サポートアングルにより取付か ない場合がありますのでご確認のうえ取付けてください。



○ ラックマウントフレームと機器は、完全に固定されているわけで はありません。機器をアダプタに収納する際に、アダプタを立てたり、 横にしたり、逆さまにすると大変危険ですのでご注意ください。

仕様

質量 GRA-410J 約 2.0kg GRA-410E 約 1.0kg

最大積載重量 最大 20kg

寸法(組立後)

GRA-410J 478(W)×149(H)×330(D)mm GRA-410E 478(W)×133(H)×330(D)mm